


Podlahová krytina na základě EN ISO 10582:

Formát	1212 x 185 mm	1505 x 237 mm	914 x 480 mm
Tkoušťka	5 mm	5 mm	5 mm
Prken kachlí / m ² v krabici	8 / 1.79 m ²	6 / 2.14 m ²	6 / 2.63 m ²
Krabic / m ² na paletě	64 / 114.75 m ²	56 / 119.84 m ²	44 / 115.72 m ²
Záruka	25 let záruka ppro soukromé použití		

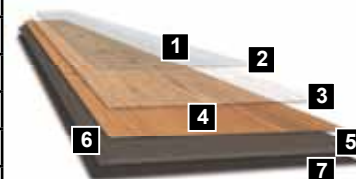

Technické údaje			Skladba produktu	
	Zátěžová třída 23 Těžká zátěž v domácím užití - EN ISO 10874	Chodby, obývací pokoje, kuchyně, domácí pracovny	1	Povrchové utěsnění
	Zátěžová třída 33 Těžká zátěž v komerčním užití - EN ISO 10874	Obchodní domy, recepce, školy, otevřené kanceláře, haly	2	Povrchová úprava Různá ražení
	Zátěžová třída 42 Běžná zátěž v lehce industriálním sektoru - EN ISO 10874	Sklady, dílny	3	Nášlapná vrstva tloušťka 0,55 mm
	Odolnost proti opotřebení odpovídající pojiva Obsah EN ISO 10582	Typ I	4	Dekor Dekorová folie
	Odolnost proti opotřebení EN 660-2	Skupina T	5	Nosná deska s vystužení skelným vlákem
	Požární klasifikace EN 13501-1	Bfl - s1	6	Zámková spoj
	Protiskluz DIN 51130	R 9	7	Spodní vrstva
	Odolnost proti skluzu EN 13893	$\mu \geq 0.30$ - DS		podložka silentCOMFORT k dostání zvlášť
	Antistatické vlastnosti EN 1815	≤ 2 kV	Certifikáty	
	Odolnost proti skvrnám a chemická odolnost EN ISO 26987	Dobrá odolnost na koncentraci a dobu působení		
	Barevná stálost EN ISO 105-B02	≥ 6		
	Odolnost proti bodovému zatížení EN ISO 24343-1	~ 0.07 mm		
	Kolečkové židle EN 425 / ISO 4918	Typ W - bez viditelných změn		
	Tepelný odpor EN 12667	~ 0.033 (m ² K)/W ~ 0.0254 (m ² K)/W in combination v kombinaci s podložkou silentCOMFORT		
	Absorbce kročejové hlučnosti EN ISO 16251-1	~ 7 dB do 14 dB v kombinaci s podložkou silentCOMFORT		
	Rozměrová stability EN ISO 23999	~ 0.1 %		
	Likvidace odpadu	Domácnost: možno s běžným odpadem Komerce: dle nařízení dané země. AVV 170203		

Doplňující informace:

- Podlahy jsou vhodné pro všechny běžné typy teplovodních podlahových topení a elektrických systémů s možností regulace teploty na povrchu, která nesmí přesáhnout 27° C.
- Čištění a údržba – viz. návod na čištění a údržbu k dané podlaze.
- Výrobce Windmüller si vyhrazuje právo na změnu údajů v tomto technickém listě.